

# Reifenwuchtmaschine

Art.-Nr.: TWF-95



## Produktbeschreibung

Reifenwuchtmaschine automatisch. Für professionelles Arbeiten. Ausgestattet mit TFT-Farbbildschirm und 2 elektr. Tastarme für Felgenabstand, Felgenbreite und Felgendurchmesser sowie autom. Erkennung der Wuchtprogramme (Normal und Alu-S).  
 Neu: Sie verfügt über ein Laserposition-System zum zielgenauen Anbringen von Klebegewichten auf 6 Uhr Position (auch auf 12 Uhr Position ohne Laser möglich). Desweiteren leuchtet ein LED-Light für bessere Sichtbarkeit. Sie hat eine 40 mm Welle und eine verlängerte Radaufnahme zum besseren Wuchten von Breitreifen, z.B. Porsche, SUV, usw. Desweiteren besitzt sie eine Fußbremse zur Fixierung der Welle beim Radaufspannen oder Unwuchtausgleich. Zielgenaues Anbringen aller versteckten Klebegewichte mittels elektr. Tastarm.

## Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat | Gefertigt nach ISO 9001
- NEU: Laserposition-System | LED-Light für bessere Sichtbarkeit
- Splitprogramm zur exakten Platzierung der Gewichte hinter den Speichen
- Messarm für die autom. Felgenbreitenermittlung Fußbremse zur Fixierung der Welle beim Unwuchtausgleich oder Radaufspannen
- Großer TFT-Farbmonitor | Statisch und dynamisch Wuchten
- Wellendurchmesser 40 mm für genaueres Wuchten
- Radaufnahme 255 mm zum besseren Wuchten von Breitreifen
- Messvorgang autom. mit Radabbremmung | Elektronischer Tastarm (Daten)
- Verschiedene Programme wählbar: Normal / Static / Alu1, Alu2, Alu3 / Motorrad usw. | Integrierte Kalibrier- u. Selbstdiagnoseprogramme
- Menüsprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Italienisch, Polnisch, Schwedisch und Ungarisch.
- *Optional: Motorradadapter, Adapter für Fahrzeuge ohne Mittelloch*

## Lieferumfang

- Reifenwuchtmaschine TWF-95, Zentrierkonus (4 Stck.),
- Messlehre, Gewichtzange, Spanntopf, Schnellspannmutter
- Spanntopfgummi, Kalibrierungsgewicht
- CE Zertifikat, Deutsche Bedienungsanleitung
- *Online Aufbauvideo | Online Produktvideo*

Beachten Sie unseren technischen Entscheidungshelfer (Seite 47) vor dem Kauf Ihrer Reifenwuchtmaschine(n)!

## Videos



Produkt-video


Aufbau-video



## Bemaßungen

## Im Lieferumfang enthalten

## Technische Daten

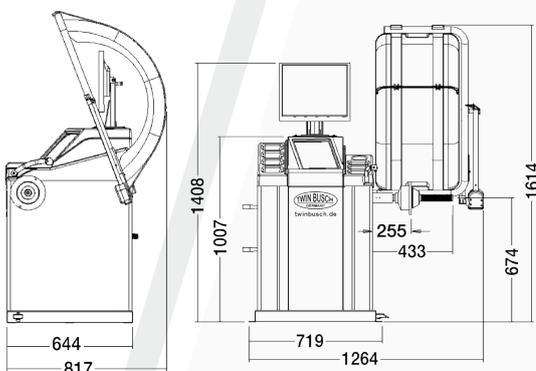

Felgenbreite	1,5" bis 20"
Ø Felgen	10" bis 24"
Radgewicht max.	65 kg
Ø Felgenmittelloch	40-135 mm
Messtoleranz	+/- 1 g
Messzeit	4-7 sek.
Antriebsspannung	230 V~
Absicherung	16 A (C/Träge)
Geräuschpegel	< 70 dB
Eigengewicht (ca.)	130 kg

## Optionales Zubehör

Adapter für Motorradfelgen  
 Art.-Nr.: TWF-MOTO



Universal-Adapter für 3-, 4- oder 5-Loch Felgen  
 Art.-Nr.: TWF-AD



Adapter für französische Felgen ohne Mittelloch  
 Art.-Nr.: TWF-AD4L



LLKW und Transporter-Adapter  
 Art.-Nr.: TWF-TRANS40



Klebegewichte  
 Art.-Nr.: TWF-KG



Weiteres Zubehör finden Sie unter [www.twinbusch.de](http://www.twinbusch.de)