

B&S

Groeger

IHR KOMPETENTER ANBIETER FÜR BAUMASCHINEN UND ANBAUGERÄTE

Schlegelmulcher

FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ



Exzellentes
Schnittergebnis

Komponenten von etablierten
Markenherstellern

inklusive Betriebsanleitung
und Ersatzteilbuch

B&S
HAUSMARKE

160H




Profi 160cm

- hohe Grundausstattung: Seitenverschub, Rutschkupplung und Schutzvorrichtungen
- Schnittgüter von 4-5cm problemlos
- hohe Materialstärken
- Riemenschutzdeckel mit extra Anfahrerschutz
- CE-Schutzvorrichtung
- extra stabile und gewuchtete Rotorwelle Ø 170 mm
- sehr ruhiger Lauf
- vordere Gegenschneide
- hydraulischer Seitenverschub 40 cm
- Kettenvorhang (Vorteil gegenüber anfälligen Pendelklappen)
- inklusive Stützfuß



- Leistungsbedarf 30-80 PS
- Gewicht 500 kg
- Umlaufgeschwindigkeit 2150 RPM
- 22 x 800 g Hammerschlegel
- Antriebsdrehzahl 540 U/min

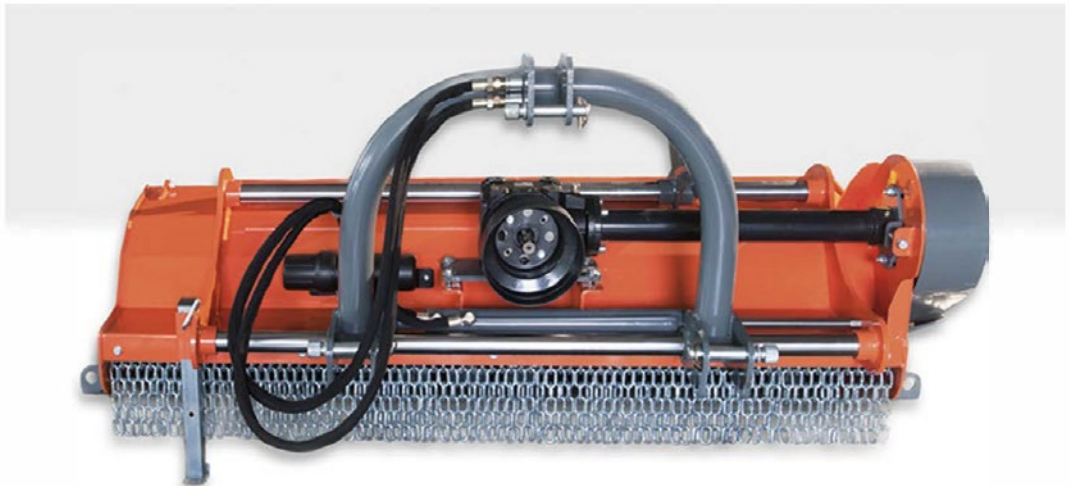

- feingewuchtete Riemenscheiben
- 4 Keilriemen für optimale Kraftübertragung
- externe Riemenspannung



- stabiler 3-Punkt Bock Kat. II
- Getriebe mit Freilauf
- verschleißarme Hartplastikbuchsen für den Seitenverschub
- Steckbolzen mit rutschfesten Griffen



- Klappe mechanisch zu öffnen (mit Feststellfunktion)
- massive Nachlaufwalze Ø 170 mm
- Abstreifschiene aus Federstahl
- Schnitthöhe 4-fach verstellbar über Gleitkufen
- NSK Lagerung standard
- gut zugängliche Schmierpunkte



- inklusive Zapfwelle mit zusätzlicher Rutschkupplung

180 H


B&S
HAUSMARKE

Profi 180cm

- hohe Grundausstattung: Seitenverschub, Rutschkupplung und Schutzvorrichtungen
- Schnittgüter von 4-5cm problemlos
- hohe Materialstärken
- Riemenschutzdeckel mit extra Anfahrschutz
- CE-Schutzvorrichtung
- extra stabile und gewuchtete Rotorwelle Ø170 mm
- sehr ruhiger Lauf
- vordere Gegenschneide
- hydraulischer Seitenverschub 40 cm
- Kettenvorhang (Vorteil gegenüber anfälligen Pendelklappen)
- inklusive Stützfuß



- Leistungsbedarf 35-80PS
- Gewicht 523 kg
- Umlaufgeschwindigkeit 2150 RPM
- 24 x 800 g Hammerschlegel
- Antriebsdrehzahl 540 U/min

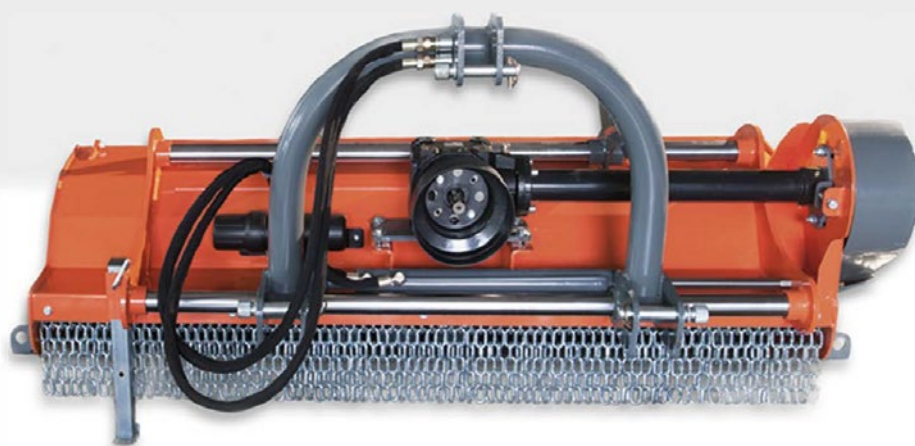

- feingewuchtete Riemenscheiben
- 4 Keilriemen für optimale Kraftübertragung
- externe Riemenspannung



- stabiler 3-Punkt Bock Kat. II
- Getriebe mit Freilauf
- verschleißarme Hartplastikbuchsen für den Seitenverschub
- Steckbolzen mit rutschfesten Griffen



- Klappe mechanisch zu öffnen (mit Feststellfunktion)
- massive Nachlaufwalze Ø 170 mm
- Abstreifschiene aus Federstahl
- Schnitthöhe 4-fach verstellbar über Gleitkufen
- NSK Lagerung standard
- gut zugängliche Schmierpunkte



- inklusive Zapfwelle mit zusätzlicher Rutschkupplung

200H



Profi 200cm

- hohe Grundausstattung: Seitenverschub, Rutschkupplung und Schutzvorrichtungen
- Schnittgüter von 4–5cm problemlos
- hohe Materialstärken
- Riemenschutzdeckel mit extra Anfahrerschutz
- CE-Schutzvorrichtung
- extra stabile und gewuchtete Rotorwelle Ø 170 mm
- sehr ruhiger Lauf
- vordere Gegenschneide
- hydraulischer Seitenverschub 40 cm
- Kettenvorhang (Vorteil gegenüber anfälligen Pendelklappen)
- inklusive Stützfuß



- Leistungsbedarf 45–80PS
- Gewicht 543 kg
- Umlaufgeschwindigkeit 2150 RPM
- 26x 800 g Hammerschlegel
- Antriebsdrehzahl 540U/min



- feingewuchtete Riemenscheiben
- 4 Keilriemen für optimale Kraftübertragung
- externe Riemenspannung



- stabiler 3-Punkt Bock Kat. II
- Getriebe mit Freilauf
- verschleißarme Hartplastikbuchsen für den Seitenverschub
- Steckbolzen mit rutschfesten Griffen



- Klappe mechanisch zu öffnen (mit Feststellfunktion)
- massive Nachlaufwalze Ø 170 mm
- Abstreifschiene aus Federstahl
- Schnitthöhe 4-fach verstellbar über Gleitkufen
- NSK Lagerung standard
- gut zugängliche Schmierpunkte



- inklusive Zapfwelle mit zusätzlicher Rutschkupplung

220 H

Profi 220cm



- Leistungsbedarf 50-80PS
- Gewicht 563 kg
- Umlaufgeschwindigkeit 2150 RPM
- 28x 800g Hammerschlegel
- Antriebsdrehzahl 540U/min



- feingewuchtete Riemenscheiben
- 4 Keilriemen für optimale Kraftübertragung
- externe Riemenspannung



- stabiler 3-Punkt Bock Kat. II
- verschleißarme Hartplastikbuchsen für den Seitenverschub
- Steckbolzen mit rutschfesten Griffen
- NSK Lagerung standard
- gut zugängliche Schmierpunkte



- inklusive Zapfwelle mit zusätzlicher Rutschkupplung



- hohe Grundausstattung: Seitenverschub, hydr. Klappenöffnung, Rutschkupplung und Schutzvorrichtungen
- Schnittgüter von 4-5cm problemlos
- hohe Materialstärken
- Riemenschutzdeckel mit extra Anfahrerschutz
- extra stabile und gewuchtete Rotorwelle Ø170 mm
- sehr ruhiger Lauf
- Schnitthöhe 4-fach verstellbar über Gleitkufen
- hydraulisch öffnende Klappe am Heck (1 Zylinder)
- massive Nachlaufwalze Ø170 mm
- Abstreifschiene aus Federstahl
- CE-Schutzvorrichtung
- Getriebe mit Freilauf
- hydraulischer Seitenverschub 40cm
- inkl. Hydraulikschläuchen und Schnellkupplungen
- vordere Gegenschneide
- Kettenvorhang (Vorteil gegenüber anfälligen Pendelklappen)
- inklusive Stützfuß

Alle Geräte werden geprüft und erhalten einen Probelauf von 0,5h. Auslieferung erfolgt einsatzbereit. Langfristige Ersatzteilversorgung. Unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis!

260H

B&S
HAUSMARKE

Profi 260cm

- hohe Grundausstattung: Seitenverschub, hydr. Klappenöffnung, Rutschkupplung und Schutzvorrichtungen
- Schnittgüter bis 5 cm problemlos
- hohe Materialstärken
- extra stabile und gewuchtete Rotorwelle Ø200 mm
- sehr ruhiger Lauf
- vordere Gegenschneide
- CE-Schutzvorrichtung
- Getriebe mit Freilauf
- stabiler 3-Punkt Bock Kat. II
- hydraulischer Seitenverschub 40 cm
- verschleißarme Hartplastikbuchsen für den Seitenverschub
- inkl. Hydraulikschläuchen und Schnellkupplungen
- Kettenvorhang (Vorteil gegenüber anfälligen Pendelklappen)
- Steckbolzen mit rutschfesten Griffen
- inklusive Stützfuß
- inkl. Zapfwelle mit zusätzlicher Rutschkupplung



- Leistungsbedarf min. 80-120PS
- Gewicht 900 kg
- Umlaufgeschwindigkeit 2250 RPM
- 22x 1200g Hammerschlegel
- Antriebsdrehzahl 540 U/min



Wir stehen Ihnen bei Fragen per Telefon und in unserem Geschäft gerne zur Verfügung.

Eurotrac Vertriebs GmbH
Letzin 46A · 17089 Gnevkow
Telefon: 039993 710040
Mobil: 0173 7682705
info@anbaugeraete-shop.de
www.anbaugeraete-shop.de



- robuster Rahmen als Riemenschutz mit Abdeckung
- Zylinder mit Stoßschutz
- gut zugängliche Schmierpunkte



- Abstreifschiene aus Federstahl
- hydraulisch öffnende Klappe (2 Zylinder)
- Schnitthöhe 3-fach verstellbar über Gleitkufen
- massive Nachlaufwalze Ø200 mm
- NSK Lagerung standard



- feingewuchtete Riemenscheiben
- 5 Keilriemen für optimale Kraftübertragung
- automatische Riemenspannung

290 H

B&S
HAUSMARKE

Profi 290cm

- hohe Grundausstattung: Seitenverschub, hydr. Klappenöffnung, Rutschkupplung und Schutzvorrichtungen
- Schnittgüter bis 5 cm problemlos
- hohe Materialstärken
- extra stabile und gewuchtete Rotorwelle Ø200 mm
- sehr ruhiger Lauf
- vordere Gegenschneide
- CE-Schutzvorrichtung
- Getriebe mit Freilauf
- stabiler 3-Punkt Bock Kat. II
- hydraulischer Seitenverschub 40 cm
- verschleißarme Hartplastikbuchsen für den Seitenverschub
- inkl. Hydraulikschläuchen und Schnellkupplungen
- Kettenvorhang (Vorteil gegenüber anfälligen Pendelklappen)
- Steckbolzen mit rutschfesten Griffen
- inklusive Stützfuß
- inkl. Zapfwelle mit zusätzlicher Rutschkupplung



- Leistungsbedarf min. 100-150 PS
- Gewicht 990 kg
- Umlaufgeschwindigkeit 2250 RPM
- 24x 1200 g Hammerschlegel
- Antriebsdrehzahl 540 U/min



Wir stehen Ihnen bei Fragen per Telefon und in unserem Geschäft gerne zur Verfügung.

Eurotrac Vertriebs GmbH
Letzin 46A · 17089 Gnevkow
Telefon: 039993 710040
Mobil: 0173 7682705
info@anbaugeraete-shop.de
www.anbaugeraete-shop.de



- robuster Rahmen als Riemenschutz mit Abdeckung
- Zylinder mit Stoßschutz
- gut zugängliche Schmierpunkte



- Abstreifschiene aus Federstahl
- hydraulisch öffnende Klappe (2 Zylinder)
- Schnitthöhe 3-fach verstellbar über Gleitkufen
- massive Nachlaufwalze Ø200mm
- NSK Lagerung standard



- feingewuchtete Riemenscheiben
- 5 Keilriemen für optimale Kraftübertragung
- automatische Riemenspannung

B&S

Groeger Anbaugeräte

Onlineshop der Eurotrac Vertriebs GmbH

www.anbaugeraete-shop.de



Anbaugeräte für Traktoren, Frontlader und Bagger

Anbaugeräte für Traktoren
Forstbedarf / Forstgeräte
Geräte zur Bodenbearbeitung
Grünlandgeräte
Heuwender
Mulchmäherwerke
Wiesenschleppen

Reitbahnplaner
Streuer für Kleintraktoren
Transportgeräte
Mulden
Schneeräumtechnik
Anbaugeräte für Frontlader
Anbaugeräte für Bagger