



Scherenhebebühne

Art.-Nr.: TWS3510E

kg 3500 kg **↑ 1,00 m** **230 V oder 400 V** **Autom.**

Produktbeschreibung

Reifendienstscherenhebebühne mit 1m Hub und 3500 kg Tragkraft. Für das Anheben von PKW bis zu 3,5 t. Optimal für Reifendienste, Karosseriebau, Fahrzeugaufbereitung. Die Scherenhebebühne ist durch das Mobilkit (optional erhältlich) verfahrbar und somit als zusätzlicher Arbeitsplatz auf jedem ausreichend befestigten Boden, wie z.B. Asphalt, Pflaster oder Betonboden einsetzbar. Mit elektromagnetischer Entriegelung, es wird kein Druckluftanschluss benötigt. Feststellbare, voll belastbare Auffahrklappen für eine längere Aufnahmefläche.

Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat
- Gefertigt nach ISO 9001 | Kipphebelsystem
- Mechanische Gleichlaufsteuerung beider Fahrbahnen für perfekten Gleichlauf | Niedrige Überfahrhöhe (nur 110 mm)
- **FAILSAFE Sicherheitsriegelsystem (Überwachung der Raststellung)**
- **Doppel-Leitungssystem zur symmetrischen Verteilung des Systemdrucks**
- Notablassfunktion bei Stromausfall
- **Direkte Anlenkung durch zwei leistungsstarke Hydraulikzylinder**
- Hochwertige und massive Konstruktion
- Autom. Sicherheitsver- und Entriegelung
- Akustischer Warngeber (Fußschutz) | Fußinklemmschutz
- Hochwertige Pulverbeschichtung

Lieferumfang

- Hebebühne inkl. Steuereinheit
- Gummiklötze, Deutsche Aufbauanleitung
- Prüfbuch und CE-Zertifikat
- **Online Aufbauvideo | Online Produktvideo**


Elektromagnetische Entriegelung
(keine Druckluft erforderlich)
Somit extrem flexibel einsetzbar, da nur ein entsprechender Stromanschluss benötigt wird!




Videos



Radstand / Fahrzeuglängen

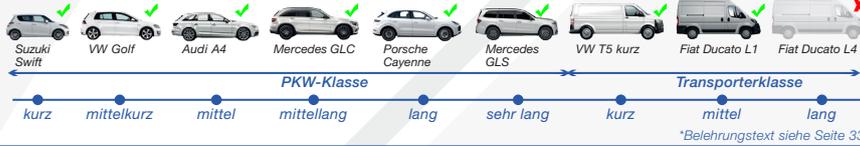

Bemaßungen

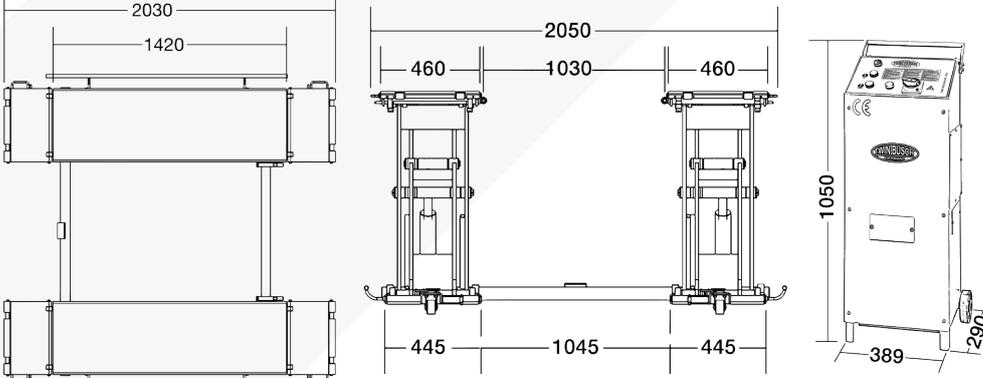

Technische Daten


| | |
|--------------------|-------------------|
| Tragkraft CE | 3500 kg |
| Hubhöhe max. | 1000 mm + Gummi |
| Überfahrhöhe | 110 mm |
| Hubzeit ca. | 20/20 sek. |
| Antriebsspannung | 400 V oder 230 V* |
| Antriebsleistung | 2,2 kW |
| Absicherung | 16 A (C/Träge) |
| Eigengewicht (ca.) | 550 kg |

*Bitte beachten Sie: Standardmäßig wird das 400-Volt-Modell ausgeliefert, sofern gewünscht bitte die 230-Volt-Variante angeben!

Optionales Zubehör



Mobilkit
Art.-Nr. TWS310-A
Die ideale Ergänzung zu Ihrer TWS3510E

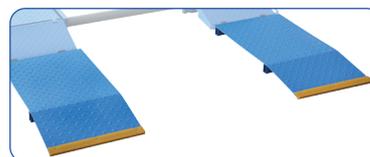

Auffahrampen
Art.-Nr. TWS310-R
4 Stück im Set

Optimal für Rennfahrzeuge

Weiteres Zubehör finden Sie unter www.twinbusch.de